

# CE ALIMENTATORE PER PROTEZIONE CATODICA "CP"

L'alimentatore per protezione catodica modello CP è particolarmente curato dal punto di vista tecnico e circuitale, affidabilità e precisione sono alla base del prodotto.

Tutti i nostri alimentatori sono coperti da una garanzia di 24 mesi su difetti di fabbricazione e sono realizzati in conformità alle norme CEI 64-8 e UNI CEI 8.

Il modello CP rientra nei parametri previsti dalla norma generica EN-50082-1 ed in particolare alle norme IEC 801.2 e IEC 801.4.

Funzionamento a corrente costante (CC) e potenziale costante (CV) con stabilità 1% sul valore di fondo scala.

Semplicità di collegamento per mezzo di morsetti serrafilo colorati 30A.

Limitazione della corrente massima.

Disponibili di serie in due dimensioni da 560 mm. E 680 mm. di larghezza.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione

monofase 230Vac – 50Hz

Uscita

selezionabile 10-20-30-40 e 48Vdc 6/10/16/20/25A

Regolazione

automatica ad amplificatore magnetico pilotato da circuiti elettronici

I-di base (opzionale)

regolabile da 0,3 al 40% della corrente nominale

Regolazione d.d.p. di protezione

da 0 a – 6Vdc

Grado di protezione

IP 20

Dimensioni

560x300x320 mm. Oppure 680x300x320 mm.

Peso

6A kg.30-10A kg.33-16A kg.38-20A kg.45-25A kg. 50

Trasformatore di isolamento con caratteristiche di sicurezza a norme CEI.

Amplificatore elettronico protetto contro le sovratensioni.

Semplicità di installazione, secondo il modello, in armadi in vetroresina Conchiglia mod. CVHP/T o CVL/T

Protezione dai contatti accidentali.

Fusibile in uscita.

Fusibile amplificatore elettronico.

Spie di segnalazione fusibile interrotto.

Interruttore magnetotermico bipolare sulla alimentazione 230Vac.


Realizzazione su robusto telaio a rack in alluminio saldato e verniciato.

Copertura in alluminio con asolature sulla parte superiore.

Maniglie per il trasporto a scomparsa.

Copertura in plexiglass a protezione cambiatensione e morsetti uscita e misura.

Possibilità di personalizzare il prodotto.

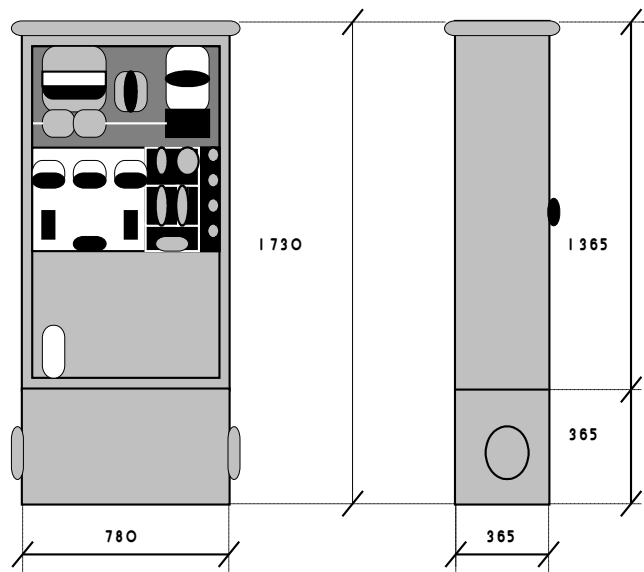

ELLECI S.n.c. di L. Collina & C. – Via Porrettana, 5963/A – 41059 Zocca (MO)

Tel. 059.972010 – Fax 059.972589

Internet: [www.elleci-sistemi.it](http://www.elleci-sistemi.it) E-mail : [elleci@elleci-sistemi.it](mailto:elleci@elleci-sistemi.it)

[ellecisistemi@virgilio.it](mailto:ellecisistemi@virgilio.it)